



## 網路管道安全解決方案

PowerReport 資訊安全鑑識分析專家

# PowerReport 資訊安全鑑識分析專家

組別：第六組資訊安全暨加值網路設備


品名	效能 40 Mbps 資訊安全鑑識 分析設備	效能 80 Mbps 資訊安全鑑識 分析設備	效能 100 Mbps 資訊安全鑑識 分析設備	效能 200 Mbps 資訊安全鑑識 分析設備	效能 450 Mbps 資訊安全鑑識 分析設備
價次	37	36	39	40	41
型號	PR-3400	PR-3400	PR-3400	PR-3400	PR-4502

即時網路封包擷取、重組與還原，透過 PowerReport 有效攔截經常使用之應用程式所產生的行為，將儲存往來封包以還原成實際內容，作為機關、企業資訊安全網路防護罩，以保護機關或企業免於資料外洩而造成營運衝擊。而一般企業及政府所重視的IM阻擋與管制問題，針對多項網路應用程式 Http、Email、FTP、Telnet、IM 提供資訊鑑識解決方案，防堵企業間諜與員工疏失，達到防諜、滴水不漏即時看護企業資訊的安全。

## 產品特色

### 1. 重組還原架構

- Http：提供IP、主機名稱、URL 網址的還原。
- Email：支援POP3、SMTP、IMAP，可還原內文、收件人、寄件人、主旨、附加檔案名稱。
- FTP：包括傳輸方式 (Up / Download)、檔案名稱、Server IP、User IP 位址。
- Telnet：列出執行過的指令，Source /Destination IP。
- IM：擷取MSN、ICQ、AOL、Yahoo Messenger即時通訊程式的交談內容、IM種類、Sender ID、Receiver ID、Source IP。

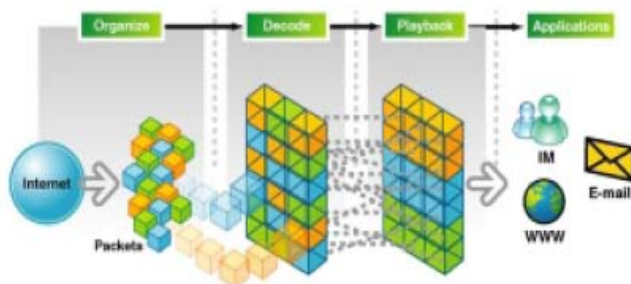

### 2. 智慧管理功能

- 支援多國語言跨國管理更 Easy。
- 採 Web-based 管理介面，同時具備 SSL 加密。
- 檔案具備匯出與重組還原設定，並提供關鍵字檢索搜尋功能。
- 提供角色模式設定帳號權限，根據所賦予不同權限，進行系統操作及管理。
- 自動記錄 Log 及事件警報機制，以了解系統運作狀況。
- 支援 SNMP 協定以收集網路設備的流量資料。
- 主機網路監測，網路順暢不中斷，自動偵測內部 IP 位址及外部 IP 位址是否有回應，以監測內部主機及對外網路是否暢通。
- 支援多種通訊協定，包括：802.3 ethernet、TCP、UDP、VoIP、IPv4 及 IP Fragment 頻寬保障功能，減少重要的應用程式不受干擾而造成網路失效。

### 4. 流量圖表分析

- 即時報表：包括 IP、Port，異常事件之封包總量、封包數量、主機連線數，可以瀏覽一小時內報表，並以每五分鐘間隔作全區瀏覽。
- 歷史報表：依時間區間報表時間查詢統計報表，包括分鐘、日、週、月、季、年之流量排名。
- TOP N 報表：提供多種網路流量統計，可立即顯示流量排名。
- 異常流量報表分析



自訂篩選 Port	(總計: 1929 bps)	百分比
HTTPS	79.5 bps	4.1%
ident	700 bps	36.3%
HTTP	331 bps	17.2%
MSNchat	23 bps	1.2%
service-dgn	0 bps	0%
service-ats	0 bps	0%



## 網路閘道安全解決方案

PowerReport 資訊安全鑑識分析專家

## PowerReport 資訊安全鑑識分析專家

產品型號	PowerReport 3400	PowerReport 3401	PowerReport 3402	PowerReport 3403	PowerReport 4502
項次	37	38	39	40	41
組別	第六組	第六組	第六組	第六組	第六組
產品樣式					
<b>產品規格</b>					
Throughput	100 Mbps	150 Mbps	190 Mbps	250 Mbps	2 Gbps
網路介面	4 x 10/100/1000Base-Tx (支援1個管理連接埠 10/100/1000 Base-TX, 及1個流量連接埠 10/100Base-TX)	4 x 10/100/1000Base-Tx (支援1個管理連接埠 10/100/1000 Base-TX, 及1個流量連接埠 10/100Base-TX)	4 x 10/100/1000Base-Tx (支援1個管理連接埠 10/100/1000 Base-TX, 及1個流量連接埠 10/100Base-TX)	4 x 10/100/1000Base-Tx (支援1個管理連接埠 10/100/1000 Base-TX, 及1個流量連接埠 10/100Base-TX)	7 x 10/100/1000Base-TX (Copper x5、SFP x 2) 支援1000Base-SX模組轉換器x1
記憶體 RAM	1G	1G	1G	2G	4G
硬碟容量	160 GB	160 GB	240 GB	240 GB	240 GB
<b>功能特色</b>					
獨立硬體架構	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Span Mode 模式	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
支援多國語系 (簡、繁、英)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
關鍵字搜尋	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
擷取檔案匯出備份	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
重組還原應用程式	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
E-MAIL	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
HTTP	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
FTP	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Telnet	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
IM	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
支援通訊協定	VoIP、IPv4、IP Fragment、TCP、UDP、802.3ethernet	VoIP、IPv4、IP Fragment、TCP、UDP、802.3ethernet	VoIP、IPv4、IP Fragment、TCP、UDP、802.3ethernet	VoIP、IPv4、IP Fragment、TCP、UDP、802.3ethernet	VoIP、IPv4、IP Fragment、TCP、UDP、802.3ethernet
特徵碼辨識引擎	—	—	異常流量資訊封包特徵碼辨識、即時異常分析、TOP N 排名	異常流量資訊封包特徵碼辨識、即時異常分析、TOP N 排名	異常流量資訊封包特徵碼辨識、即時異常分析、TOP N 排名
事件彙報	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
統計分析報表	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
異常訊息通報	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Web-based 管理介面	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
SSL 加密功能	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
SNMP 協定	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
權限管理設定	—	—	⊙	⊙	⊙
尺寸	19" 機型	19" 機型	19" 機型	19" 機型	19" 機型

恒基科技保有此印刷物內容之異動權利，若有異動恕不另行通知。